

ПУЛЬТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
GIESSE
TGO 2



CE

 **GIESSE**[®]

Технические характеристики

Ток питания - 3 Вольт (CR 2032),
Ток потребления - <20 А,
Рабочая частота - 433,92 МГц,
Кодировка сигнала - 66 Бит
Температура эксплуатации - -10°C ... +55°C,
Габариты - 33x69x13 мм,

1. Описание

Пульт радиуправления **TGO 2** предназначен для передачи радиосигнала радиомодулям M2217 или блокам управления EFC.


Пульт радиуправления **TGO 2** имеет переменную 66 битную кодировку передачи сигнала, которая гарантирует высокую степень безопасности.

Пульт радиуправления **TGO 2** имеет две кнопки.



2. Замена батареи

Для того, чтобы заменить разряженную батарею, выполните действия, указанные на рисунке.

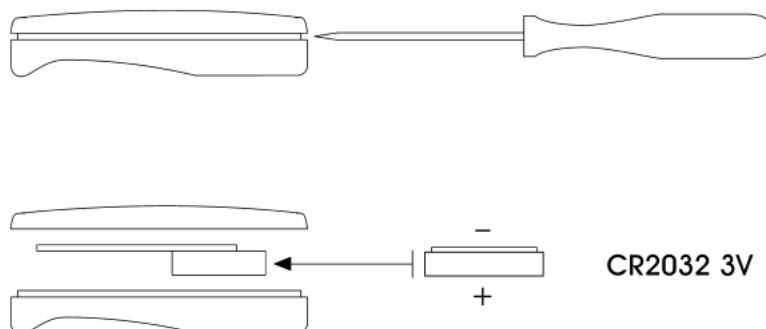

ВНИМАНИЕ: Литиевую батарею постоянного тока (CR2032) необходимо менять каждые два года для того, чтобы гарантировать правильную работу прибора.



ВНИМАНИЕ: Использованные батареи должны быть утилизированы правильно в соответствующие с законодательством страны, где используется прибор.